



ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШАЙБЫ КОМПЛЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 92-0422-69

Издание официальное

Рег. №	Исполн.	Провер.	Науч. отд.	И. Г. Л. инж.
302781-89	Елхимова	Валерунов	Цсупов	Розан
	Вит. 10.10.89	Вит. 10.10.89		

Основание: ссылка в ОСТ 92-9074-79

1982

Д

ОСТ 92-0422-69
Шайбы комплектов деталей
крепления разъемов
Конструкция и размеры
1982

УДК 621.316.541.2-182.7

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШАЙБЫ КОМПЛЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ
КРЕПЛЕНИЯ РАЗЪЕМОВ
Конструкция и размеры

ОСТ 92-0422-69

Взамен

ОС 92-0422-69

Инструктивным письмом


от 20.08. 1969 г. № 296

срок введения установлен

с 01.01.1970 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на шайбы для комплектов деталей крепления разъемов (ДКР) по ОСТ 92-9074-79 и устанавливает их конструкцию и размеры.

2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать чертежу и таблице.

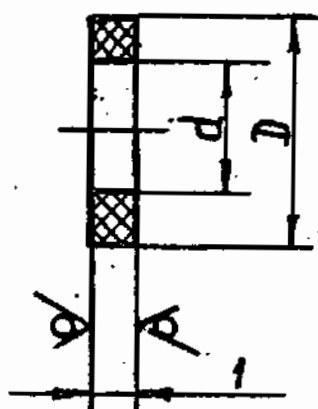

Д

④ Переиздан октябрь 1981 г. с изменением № 2

Проверен В. 1988 г. ③
Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Инв. № подл. 641043 Подп. и дата 24.10.83 Взам. инв. № 952382 Инв. № дубл. Подп. и дата

Размеры в мм

Номер найб	Применяемость	d Пред. откл. H12	D	Диаметр крепежных винтов	Масса 1000 шт., кг.	Примечание
1		1,9	5,0	M 2	0,011	
2		2,4	6,0	M2,5	0,021	
3		2,9	7,0	M3	0,024	
4		3,9	7,8	M4	0,032	

Пример условного обозначения
найб под винт M2,5:

Найба 2 ОСТ 92-0422-69

3. Материал - фибра ФСВ, лист 1,0 ГОСТ 14613-89. ⁸³ (3)
Допускается применять фибру ФЭ, лист 1,0 ГОСТ 14613-83.

4. Прокатать смазкой ГОИ-54п ГОСТ 3276-74. (5)

5. Технические требования по ОСТ 92-9070-79.

641083 14.12.12 262382
01436/83

