

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167
180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елхимова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мей

ЛЕПЕСТОК ОДНОСТОРОННИЙ для
КРЕПЛЕНИЯ винтом или заклепкой,
со стопором
Конструкция и размеры

Лист I Листов 3


при новом конструиро-
вании не применять
на основа-
нии распор. № 113/184
от 17.10.77 руководствоваться
ГОСТ 22375-77 и 22376-77

УЗ Остальное

Исполнение I

Исполнение II

Исполнение III

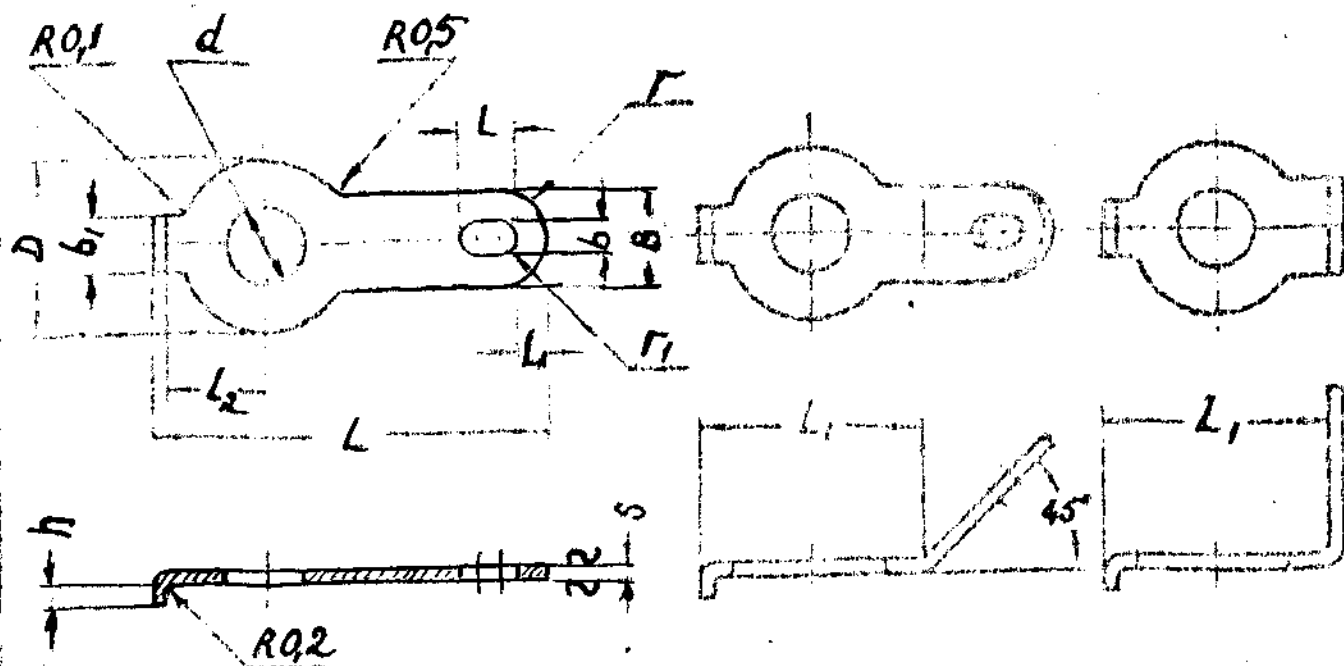

Направление проката

Размеры лепестков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице настоящего стандарта.

Размеры без допусков: охватывающие - по A_7 , охваты-
ваемые - по B_7 , остальные - по $СМ_8$.

Технические требования, покрытие и условное обозна-
чение по ОСТ 92-0507-70

~~Материал: Латунь Д62 лента СМ ГОСТ 2208-70~~

Материал: Латунь М63 лента С норм. точн. М ГОСТ 2208-75

Срок внедрения I/УП-70

Утвержден
ИП-37 от 28/I-70

ЛЕПЕСТОК ОДНОСТОРОННИЙ для КРЕПЛЕНИЯ ВИНТОМ
или ЗАКЛЕПКОЙ СО СТОПОРОМ
Конструкция и размеры

ОСТ 92-0510-70

Лист 3

Размеры в мм

Типоразмер	Применя- емость	Исполне- ние	d	D	L	b	b ₁	r	r ₁	l ₁	l ₂	s	масса 2	J
I-5,5-19	I	I	5,5	9,5	19	5	2,2	2,6	2,5	1,1	3	1,4	0,381	25
II-5,5-19	II	II	5,5	9,5	19	5	2,2	2,6	2,5	1,1	3	1,4	0,381	25
III-5,5-19	III	III	5,5	9,5	19	5	2,2	2,6	2,5	1,1	3	1,4	0,381	25
I-5,5-24	I	I	5,5	9,5	24	5	2,2	2,6	2,5	1,1	3	1,4	0,487	25
II-5,5-24	II	II	5,5	9,5	24	5	2,2	2,6	2,5	1,1	3	1,4	0,487	25
III-5,5-24	III	III	5,5	9,5	24	5	2,2	2,6	2,5	1,1	3	1,4	0,487	25
I-6,5-21	I	I	6,5	11	21	5	2,2	3	2,5	1,1	3	1,4	0,451	25
II-6,5-21	II	II	6,5	11	21	5	2,2	3	2,5	1,1	3	1,4	0,451	25
III-6,5-21	III	III	6,5	11	21	5	2,2	3	2,5	1,1	3	1,4	0,451	25
I-6,5-26	I	I	6,5	11	26	5	2,2	3	2,5	1,1	3	1,4	0,557	25
II-6,5-26	II	II	6,5	11	26	5	2,2	3	2,5	1,1	3	1,4	0,557	25
III-6,5-26	III	III	6,5	11	26	5	2,2	3	2,5	1,1	3	1,4	0,557	25

Примечание: J - допустимая сила тока при плотности 10 а/мм².

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ Докум.	Входящий (с сопроводительного и файла)	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннули- рованных					
7	3	с 131 по 176	—	—	180	КЮ 85059		Своя	4.11.84
8	106	—	—	—	180	КЮ 85052		Своя	6.07.85
8	78	—	—	—	180	КЮ 85068		Своя	20.08.86
9	105, 107, 109	—	—	—	180	КЮ 85070		Своя	21.02.86
11	89	—	—	—	180	КЮ 85071		Своя	20.11.85
10	101	—	—	—	180	КЮ 85069		Своя	21.02.86
12	42	—	—	—	180	КЮ 85077		Своя	22.9.85
13	005, 72, 116, 118, 124, 126, 128, 129	3, 4, 138, 143, 147-150, 157-160, 161-178	4а, 161а	131-137, 144-146, 151-156	167	КЮ 85447		Своя	19.11.91
14	163	—	—	—	167	КЮ 81225		Своя	03.04.01