

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167 180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елжимова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мкг

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ДЕШЕСТОК ДВУХСТОРОННИЙ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ ОПРЕССОВКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ92-0514-70

Исходном Министерстве ИП-37

от 28 января 1970 г.

срок введения установлен

с 1 июля 1970 г.

Настоящий стандарт распространяется на четыре типа
дешестков двухсторонних для крепления опрессовкой, предназ-
наченных для электромонтажа.


Технические требования, покрытие и условное обозначение
по ОСТ92-0507-70.

Издание официальное

Перепечатка запрещена

Rz40(✓)

Тип I

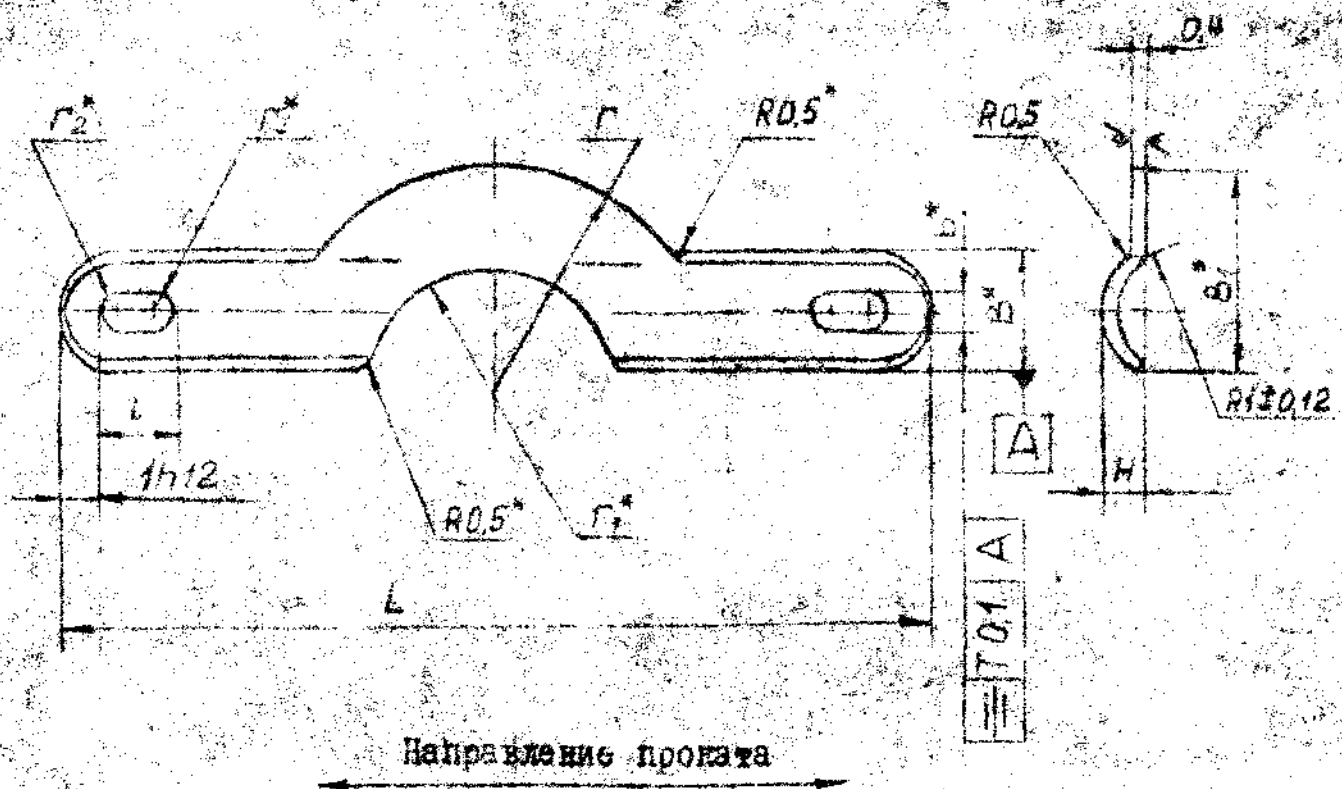

Черт. I

Размеры лепестков должны соответствовать указанным на чертеже I и в таблице I настоящего стандарта.

* Размеры до гибки.

Материал: Тонкий Л90 листа 0,4 мм - в ГОСТ 2208-75.

Неуказанные предельные отклонения размеров:

- отверстия H14, валов h14.

Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Размеры * мм

Таблица I

Типоразмер	Применяемость	L		δ^*	δ_1^*	b	I		r	r ₁	r ₂	r ₃	H		Масса 2	J A
		Номинал	Пред. откл.				Номинал	Пред. откл.					Номинал	Пред. откл.		
I - 18		18		2	4,5	1,0	1,5		5,5	4	1,0	0,5	0,7	$\pm 0,10$	0,123	8
I - 25		25	M2(-0,21)	3	5,0	1,4	1,6	+0,2	7,0	5	1,5	0,7	1,0	$\pm 0,12$	0,256	12


Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 A/mm^2 .

Rz80 (✓)

Таб. 2

Исполнение I

Исполнение II

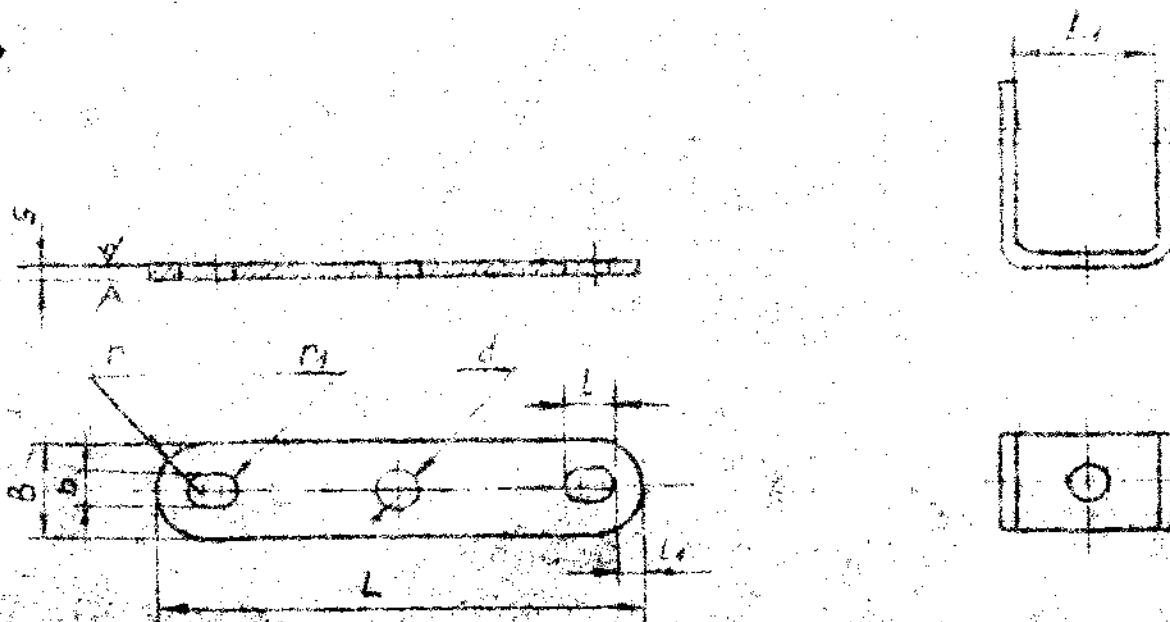

Направление проката

Черт. 2

Размеры лепестков должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в таблице 2 настоящего стандарта.

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по H14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{1}{2}$.

Материал: Латунь Л63 лента Snорм. точн. и ГОСТ 2208-75.

Мат. № 100	Показ. № 100	Мат. № 100	Мат. № 100	Мат. № 100

Размеры в мм

Таблица 2


Типоразмер	Изменение сечения	Исполне- ние	L	L ₁	B	b	r	r ₁	l	l ₁	d	s	Масса, г	J А
2-П-11		I	11	-	2,5	1,0	1,25	0,50	2,0	1,00	0,8	0,3	0,064	7
2-П-11		II	11	2,0	2,5	1,0	1,25	0,50	2,0	1,00	0,8	0,3	0,064	7
2-П-14		I	14	-	3,6	1,5	1,80	0,75	2,5	1,05	1,0	0,3	0,117	10
2-П-14		II	14	3,0	3,6	1,5	1,80	0,75	2,5	1,05	1,0	0,3	0,117	10
2-П-19		I	19	-	3,6	1,5	1,80	0,75	2,5	1,05	1,0	0,3	0,167	10
2-П-19		II	19	2,5	3,6	1,5	1,80	0,75	2,5	1,05	1,0	0,3	0,167	10
2-П-23		I	23	-	4,0	1,5	2,00	0,75	2,5	1,25	1,0	0,5	0,355	20
2-П-23		II	23	7,0	4,0	1,5	2,00	0,75	2,5	1,25	1,0	0,5	0,355	20
2-П-28		I	28	-	4,0	1,5	2,00	0,75	2,5	1,25	1,0	0,5	0,441	20
2-П-28		II	28	5,0	4,0	1,5	2,00	0,75	2,5	1,25	1,0	0,5	0,441	20
2-П-32		I	32	-	4,0	1,5	2,00	0,75	2,5	1,25	1,0	0,5	0,501	20
2-П-32		II	32	7,0	4,0	1,5	2,00	0,75	2,5	1,25	1,0	0,5	0,501	20
2-П-37		I	37	-	4,0	1,5	2,00	0,75	2,5	1,25	1,0	0,5	0,610	20
2-П-37		II	37	7,0	4,0	1,5	2,00	0,75	2,5	1,25	1,0	0,5	0,610	20
2-П-48		I	48	-	5,0	2,0	2,50	1,00	3,0	1,50	1,0	0,6	1,189	20
2-П-48		II	48	10,0	5,0	2,0	2,50	1,00	3,0	1,50	1,0	0,6	1,189	20

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

00192-0514-70 Инс. 5

Rz 40/✓(✓)

Тип 4

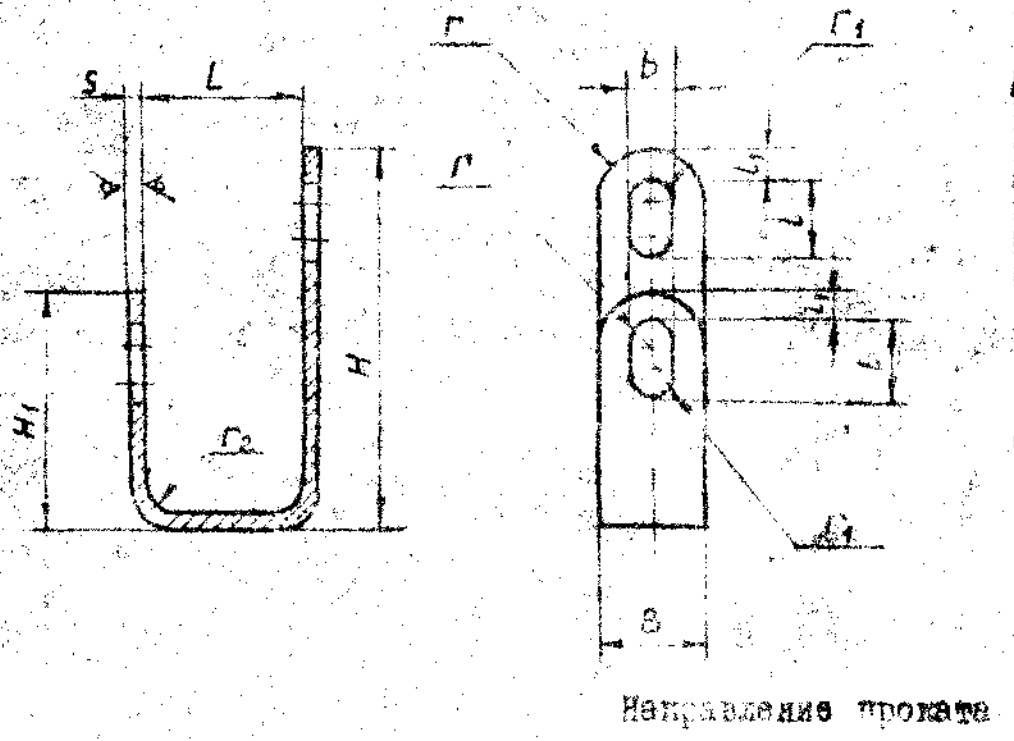

Черт. 4

Размеры листовых должны соответствовать указанным на чертеже 4 и в таблице 4 настоящего стандарта.

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по H14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{t_2}{2}$.

Материал: Томпак Д90 лента SM - и ГОСТ 2208-75.

Изм. № подл.	Прим. и дата	Взам. инв. №	Изм. № инв.	Подп. и дата

Размеры в мм

Таблица 3

Типоразмер	Применяемая плотность	H	L	B	r	r ₁	r ₂	φ	l	L ₁	S	Масса g	J A
3-4-2		4,0	2,0	2,0	1,00	0,50	0,5	1,0	1,5	0,50	0,4	0,058	8
3-4,5-3		4,5	3,0	2,5	1,25	0,50	0,5	1,0	1,5	0,75	0,4	0,091	10
3-5,5-3		5,5	3,0	2,5	1,25	0,50	0,5	1,0	1,5	0,75	0,5	0,115	10
3-6-2		6,0	2,0	2,0	1,00	0,50	0,5	1,0	1,5	0,80	0,4	0,080	8
3-6-4		6,0	4,0	2,0	1,00	0,50	0,5	1,0	1,5	0,80	0,5	0,123	10
3-7-4		7,0	4,0	3,0	1,50	0,75	0,8	1,5	2,5	1,00	0,5	0,198	15
3-8-2,5		8,0	2,5	4,0	2,00	1,00	0,5	2,0	3,0	1,00	0,5	0,361	30
3-8,5-7		8,5	7,0	3,0	1,50	0,60	0,5	1,2	2,5	1,25	0,5	0,263	15
3-14-7		14,0	7,0	5,0	2,50	1,50	1,0	3,0	5,0	2,00	1,0	0,319	50

Примечание. J — допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

Изм. № 001	Подп. и дата	Введ. в дейст.	Изм. № 001	Подп. и дата
------------	--------------	----------------	------------	--------------

Размеры в мм

Таблица 4

Типоразмер	Применя- емая плотность	H	H ₁	B	B ₁	r	r ₁	r ₂	L	L ₁	L	S	Масса, г	J А
4-6-4,5		6	4,5	2,5	1,0	1,25	0,5	0,5	1,5	1,0	3,5	0,5	0,136	10
4-7-4		7	4,0	2,0	0,8	1,00	0,4	0,4	1,5	0,6	5,0	0,5	0,126	10
4-8-6		8	6,0	3,0	1,0	1,50	0,5	0,5	1,5	1,0	4,0	0,5	0,191	15
4-12-9		12	9,0	2,6	1,2	1,30	0,6	0,8	3,4	0,7	4,5	0,6	0,297	15

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ Докум.	Входящий (содержательного и дата)	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннули- рованных					
7	3	с 131 по 176	—	—	180	КЮ 85059		Своя	4.11.84
8	106	—	—	—	180	КЮ 85052		Своя	6.07.85
8	78	—	—	—	180	КЮ 85068		Своя	2.05.86
9	105, 107, 109	—	—	—	180	КЮ 85070		Своя	31.02.86
11	89	—	—	—	180	КЮ 85071		Своя	20.11.85
10	101	—	—	—	180	КЮ 85069		Своя	21.02.86
12	42	—	—	—	180	КЮ 85077		Своя	22.9.85
13	005, 72, 116, 118, 124, 126, 128, 129	3, 4, 138, 143, 147-150, 157-160, 161-178	4а, 161а	131-137, 144-146, 151-156	167	КЮ 85447		Своя	19.11.91
14	163	—	—	—	167	КЮ 81225		Своя	03.04.01