

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167
186

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елхинова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ1282, утвержденными в 1971г., НКИ1402, НКИ1448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/11/86 92/11/86

ЛЕПЕСТОК ДВУХСТОРОННИЙ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ ВИНТОМ ИЛИ
ЗАКЛЕПКОЙ
Конструкция и размеры

лист I листов 3


При новом конструировании
не применять на основе
или распор. № 113/184 от
17.10.77 руководствоваться
ГОСТ 22375-77 и 22378-77

▽ 3 Остальное

Исполнение I

Исполнение II

Исполнение III

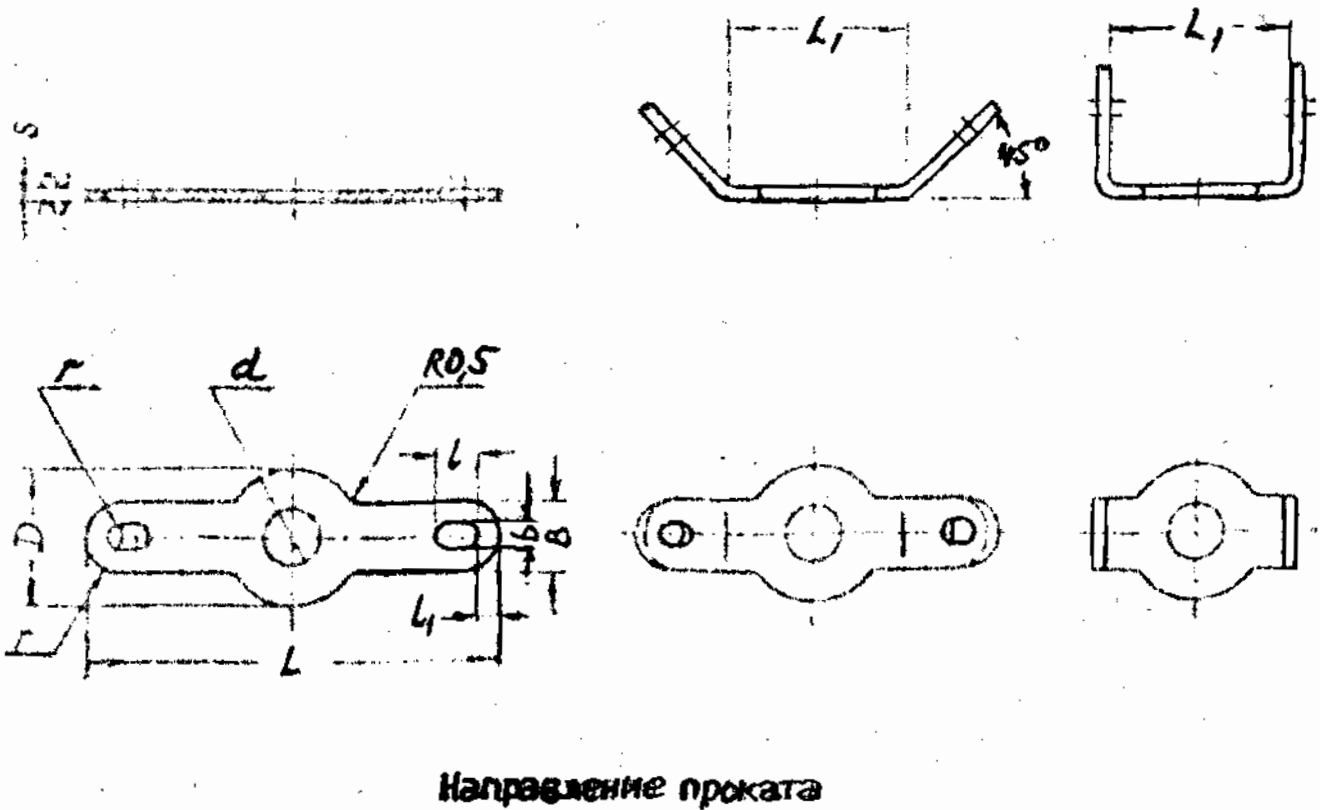

Размеры лепестков должны соответствовать указанным
на чертеже и в таблице настоящего стандарта.

Размеры без допусков: охватывающие - по А7,
охватываемые - по В7, остальные - по БМ8.

Технические требования, покрытие и условное
обозначение по ОСТ 92-0507-70

Материал: Латунь ЛБЗ лента Snорм. техн. МГОСТ 2208-75

Срок внедрения I/УП-70

Утвержден

ИИ-37 от 28/I-70

378-
ЛЕПЕСТОК ДВУХСТОРОННИЙ для КРЕПЛЕНИЯ
ВИНТОМ или ЗАКЛЕПКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 92-0515-70

Лист 1

Размеры в мм

Типоразмер	Применя- емость	Исполне- ние	d	L	L ₁	b	D	B	r	r ₁	L	L ₁	S	Масса z	J α
I-2,2-12		I	2,2	12	-	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,071	10
I-2,2-15		I	2,2	15	-	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,109	10
II-2,2-15		II	2,2	15	5	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,109	10
III-2,2-15		III	2,2	15	5	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,109	10
I-2,2-17		I	2,2	17	-	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,113	10
II-2,2-17		II	2,2	17	5	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,113	10
III-2,2-17		III	2,2	17	5	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,113	10
I-2,2-25		I	2,2	25	-	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,198	10
II-2,2-25		II	2,2	25	5	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,198	10
III-2,2-25		III	2,2	25	5	1,5	4,5	3,6	0,75	1,8	2,5	1,05	0,3	0,198	10
I-2,8-18		I	2,8	18	-	1,5	6	3	0,75	1,5	2,5	0,75	0,5	0,210	15
II-2,8-18		II	2,8	18	7	1,5	6	3	0,75	1,5	2,5	0,75	0,5	0,210	15
III-2,8-18		III	2,8	18	7	1,5	6	3	0,75	1,5	2,5	0,75	0,5	0,210	15
I-3,2-19		I	3,2	19	-	1,5	6	4	0,75	2	2,5	1,25	0,5	0,272	20
II-3,2-19		II	3,2	19	7	1,5	6	4	0,75	2	2,5	1,25	0,5	0,272	20
III-3,2-19		III	3,2	19	7	1,5	6	4	0,75	2	2,5	1,25	0,5	0,272	20
I-3,2-20		I	3,2	20	-	1,5	6	4,5	1,1	2,25	3	1,15	0,5	0,291	20
II-3,2-20		II	3,2	20	7	1,5	6	4,5	1,1	2,25	3	1,15	0,5	0,291	20
III-3,2-20		III	3,2	20	7	1,5	6	4,5	1,1	2,25	3	1,15	0,5	0,291	20
I-3,2-24		I	3,2	24	-	1,5	6	4	0,75	2	2,5	1,25	0,5	0,399	20
II-3,2-24		II	3,2	24	7	1,5	6	4	0,75	2	2,5	1,25	0,5	0,399	20
III-3,2-24		III	3,2	24	7	1,5	6	4	0,75	2	2,5	1,25	0,5	0,399	20

ЛЕПЕСТОК ДВУХСТОРОННИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ВИНТОМ ИЛИ ЗАКЛЕПКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 92-0515-70

Стр. 3

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемость	Исполнение	α	L	L_1	b	D	B	r	r ₁	L	L_1	S	Масса Z	J	a
I-4,2-22		I			-											
II-4,2-22		II	4,2	22	10	2,2	7,5	4,5	1,1	2,25	3	1,15	0,5	0,361	20	
III-4,2-22		III														
I-4,3-34		I			-											
II-4,3-34		II	4,3	34	12	2	10	4	1	2	4	1	0,5	0,600	20	
III-4,3-34		III														
I-5,5-24		I			-											
II-5,5-24		II	5,5	24	11	2,2	9,5	5	1,1	2,5	3	1,4	0,5	0,449	25	
III-5,5-24		III														
I-5,5-42		I			-											
II-5,5-42		II	5,5	42	16	2	14	4	1	2	4	1	0,5	1,000	20	
III-5,5-42		III														
I-6,5-27		I			-											
II-6,5-27		II	6,5	27	14	2,2	11	5	1,1	2,5	3	1,4	0,5	0,547	25	
III-6,5-27		III														
I-6,5-32		I			-											
II-6,5-32		II	6,5	32	14	2,2	11	5	1,1	2,5	3	1,4	0,5	0,653	25	
III-6,5-32		III														
I-9,5-46		I	9,5	46	-	2,5	18	5	1,25	2,5	5	1,25	0,8	2,000	40	
II-12,5-52		II	12,5	52	-	2,5	23	5	1,25	2,5	5	1,25	0,8	2,800	40	
I-17-60		I	17	60	-	2,5	30	5	1,25	2,5	5	1,25	0,8	4,000	40	

Примечание: J - допустимая сила тока при плотности 10 а/мм².

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ Докум.	Входной (с сопроводительным и датой)	Подпись	Дата
	измененный	замененный	новых,	аннули- рованных					
7	3	с 131 по 146	—	—	180	КЮ 85059		Своя	4.11.84
8	106	—	—	—	180	КЮ 850502		Своя	16.07.85
8	78	—	—	—	180	КЮ 85068		Своя	20.01.86
9	105, 107, 109	—	—	—	180	КЮ 85070		Своя	21.02.86
11	89	—	—	—	180	КЮ 85071		Своя	20.11.85
10	101	—	—	—	180	КЮ 85069		Своя	21.02.86
12	42	—	—	—	180	КЮ 85077		Своя	23.9.86
13	067, 72, 116, 118, 124, 126, 128, 129	3, 4, 138, 143, 147-150, 157-160, 161-176	4а, 161а	131-137, 144-146, 151-156	167	КЮ 85417		Своя	19.11.91
14	163	—	—	—	167	КЮ 81225		Своя	08.04.01