

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167 180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елхинова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мей

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ДЕШЕСТОК ОДНОСТОРОННИЙ

ТРУБЧАТЫЙ

ОСТ92-0526-70

Конструкция и размеры

письмом Министерства ИП-37

от 28 января 1970г.

срок введения установлен

с 1 июля 1970г.

Настоящий стандарт распространяется на четыре типа
дешестков односторонних трубчатых, предназначенных для
электромонтажа.


Технические требования, покрытие и условное обозна-
чение по ОСТ92-0507-70.

Издание официальное

Перепечатка воспрещается

RZ 40 (✓)

Тип I

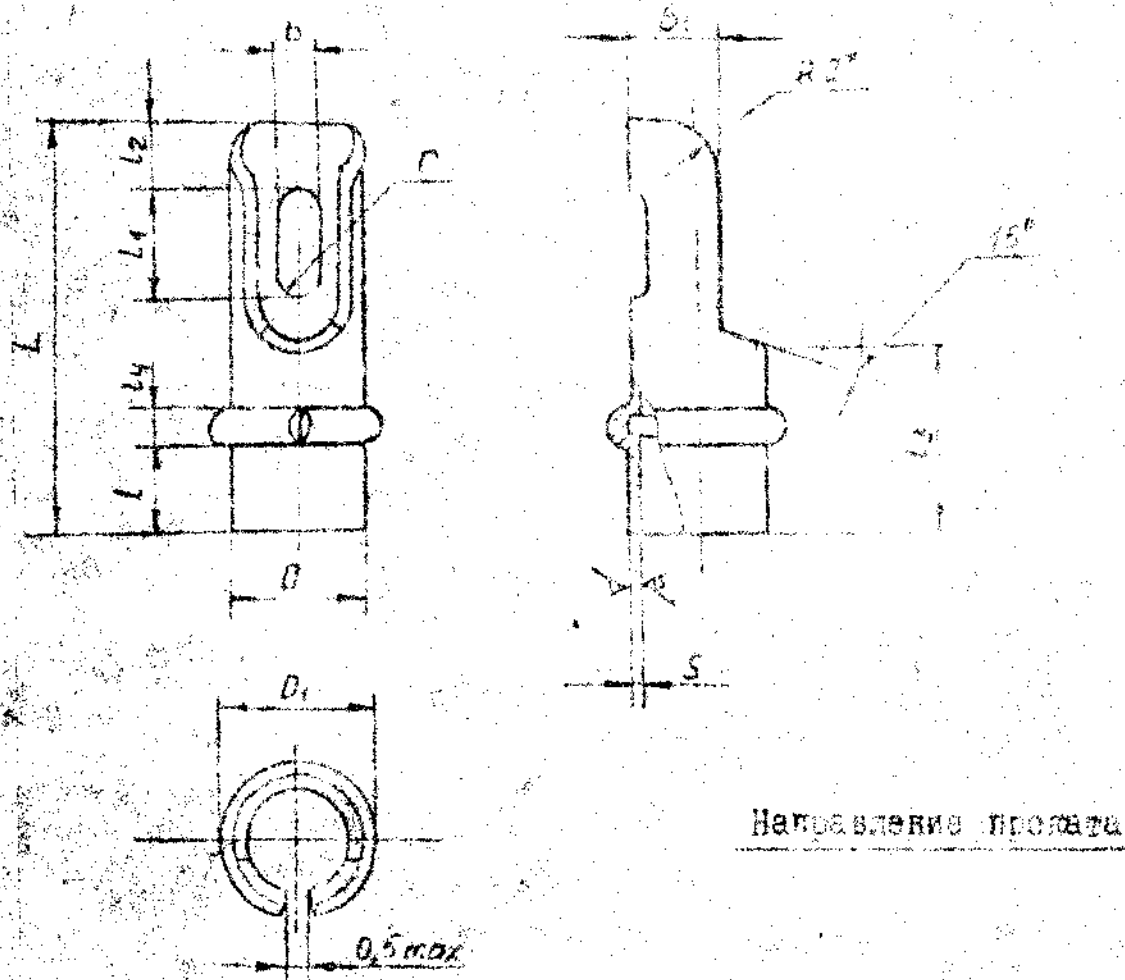

Черт. I

Размеры лепестков должны соответствовать указанным на чертеже I и в таблице I настоящего стандарта.

* Размеры до гибки.

Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий — по H14, валов — по h14, остальных $\pm \frac{1}{2}$.

Материал: Латунь Л63 лента S норм. точн. в ГОСТ 2208-75.

Исполн. и дата
Изм. по треб.
Взам. инж. №
Подп. в зап.
Изм. №

Изм. № докум.	Исполн. и дата	Взам. инв. №	Изм. № докум.	Исполн. дата
---------------	----------------	--------------	---------------	--------------

Размеры в мм

Таблица I

Типоразмер	Применяемость	D		D ₁		L	t	l ₁	l ₂	l ₃	L ₄		b	L ₅		Г	S	Масса г	J А
		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.						Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.				
I-8		2,0		3,0		8	2,0	2	1	4			1,2	1,5		0,60	0,3	0,089	12
I-11		2,0	-0,100	3,0	±0,3	11	2,8	2	1	6	0,7	±0,2	1,2	1,5	±0,2	0,60	0,3	0,132	12
I-14		2,0		3,0		14	3,3	2	1	7			1,2	1,5		0,60	0,3	0,171	12
I-16		3,4	-0,120	4,4		16	5,7	3	2	9	1,5		1,5	2,0		0,75	0,4	0,200	20

Примечание. J — допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

00192-0526-70 Лист 3

Ном. д. по-1.	Ном. д. по-2.	Взам. инв. №	Ном. д. по-3.	Взам. инв. №

Таблица 2


Размеры в мм

Типоразмер	Применяемость	L	l		l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	B	d	Масса г	J А
			Номин.	Пред. оукт.									
2-9		9	3	10,2	4,5	4	2	1,0	0,7	6,2	0,8	0,129	10
2-13		13	3		8,0	6	3	1,5			1,2	0,160	10
2-14		14	4		8,0	6	3	1,5			0,8	5,1	1,2

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм^2 .

Rz40 (✓)

Тип 3
(Типоразмер 3)

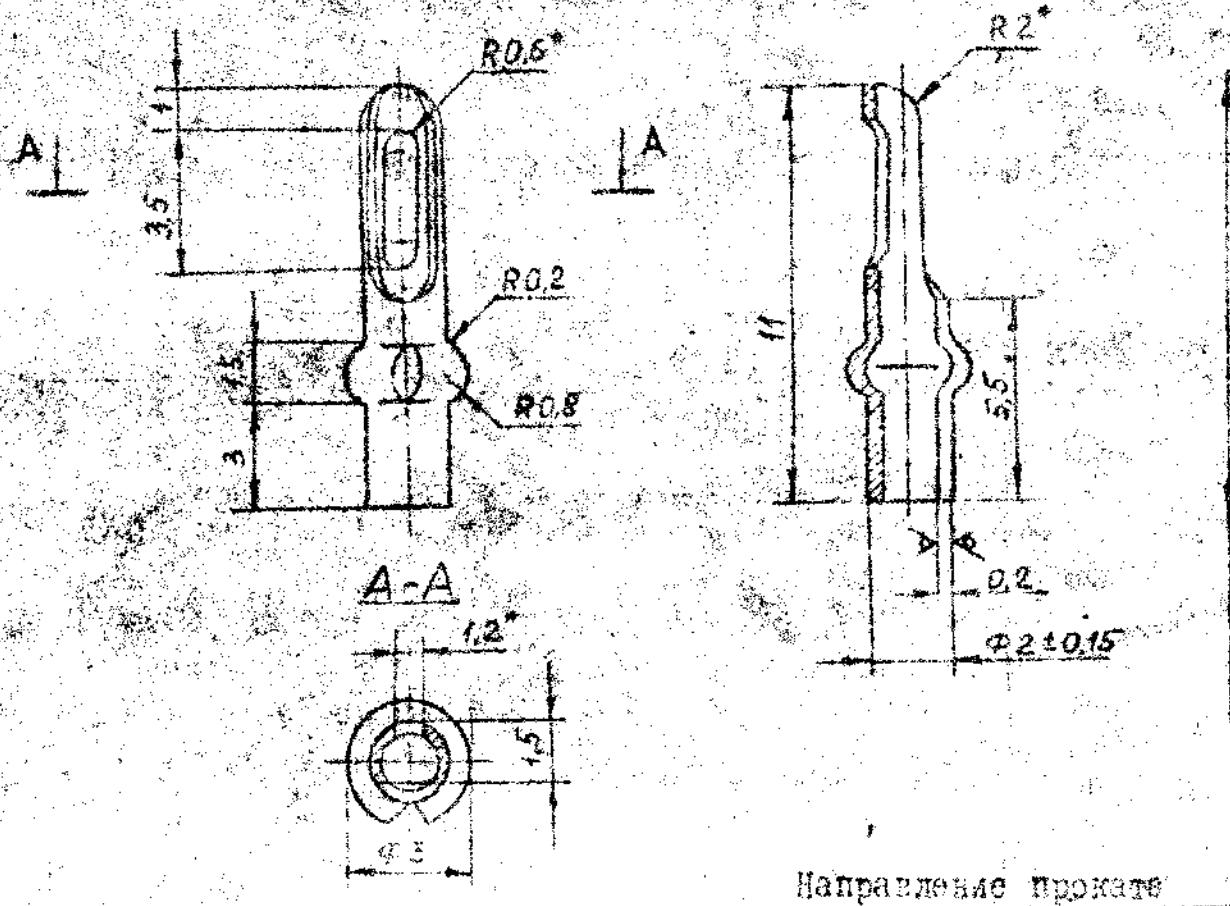

Черт. 3

Размеры лепестка должны соответствовать указанным на чертеже 3 настоящего стандарта.

* Размеры до гибки.

Масса - 0,076 г.


Допустимая сила тока при плотности 10 А/мм^2 - 3 А.

Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий - по Н14, валов - h14, остальных ± 12 .

Материал: Латунь Л63, лента 0,2 норм. точн. Т ГОСТ 2208-75.

Тип 4

R140/(✓)

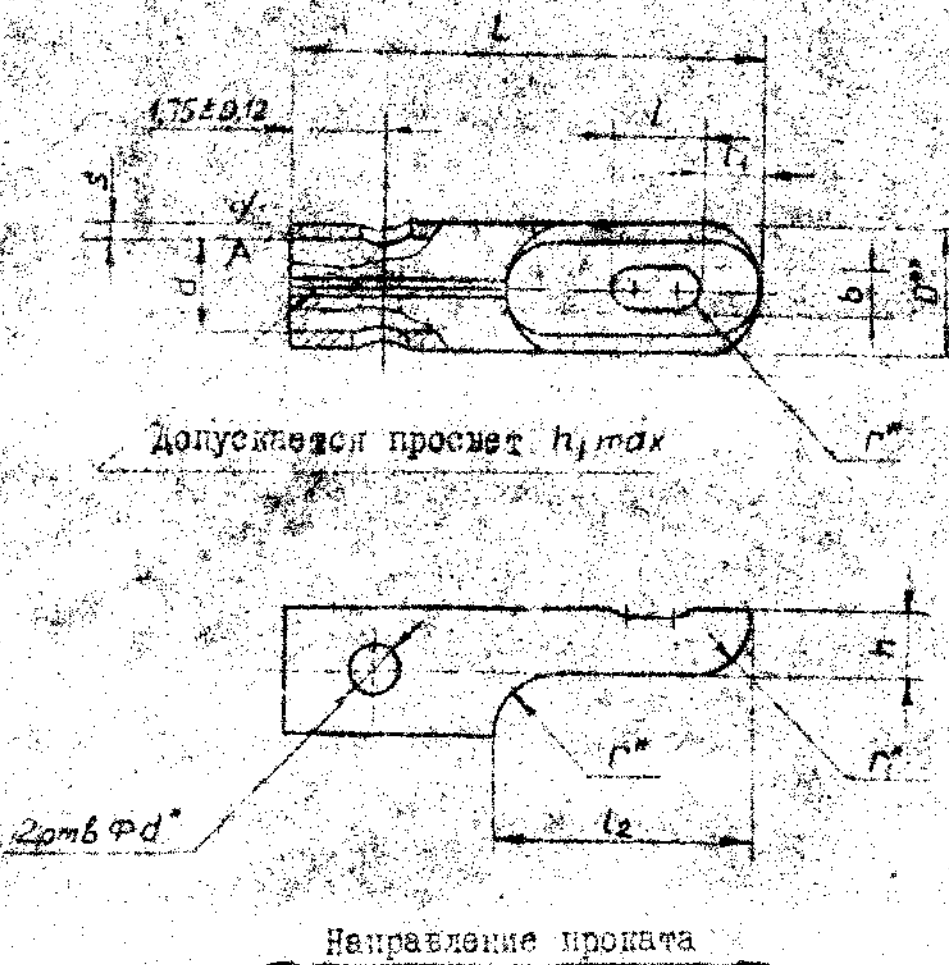

Черт. 4

Размеры деталей должны соответствовать указанным на чертеже 4 и в таблице 3 настоящего стандарта.

* Размеры до риски.

** Размеры для справок.

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H12, валов — по h12.

Материал: Томпак Л90 лента SM-II ГОСТ 2208-75.

Изм. № докум.	Подп. и дата	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Подп. и дата
---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

1.

Размеры в мм

Таблица 3

Типоразмер	Применяемость	d		L	D	b	l	l ₁	l ₂		d ₁	r	r ₁	h		h ₁	S	Масса, г	J А
		Номин.	Пред. откл.						Номин.	Пред. откл.				Номин.	Пред. откл.				
4-1,4		1,4	±0,08	11,5	2	1,0	2,5	1,5	7		1,2	0,5	1,0	1,0		0,1	0,3	0,109	8
4-2,2		2,2	±0,06	14,0	3	1,2	3,0	2,0	9	±0,2	1,5	0,6	1,5	1,5	±0,25	0,1	0,4	0,267	12
4-3		3,0	±0,08	14,0	4	2,0	3,5	2,0	9		1,5	1,0	2,0	2,0		0,2	0,5	0,373	20

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².