

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167 180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елхинова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мей

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

НАКОНЕЧНИК ВИЛКООБРАЗНЫЙ
ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ
Конструкция и размеры

ОСТ92-0532-70

письмом Министерства ИП-37

от 28 января 1970г.

срок введения установлен



с 1 июля 1970г.

Настоящий стандарт распространяется на наконечник
вилкообразный для изолированных проводов, предназначенный
для заделки в них концов проводов и присоединения проводов к
токонесущим частям.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Rz 80 ✓ (✓)

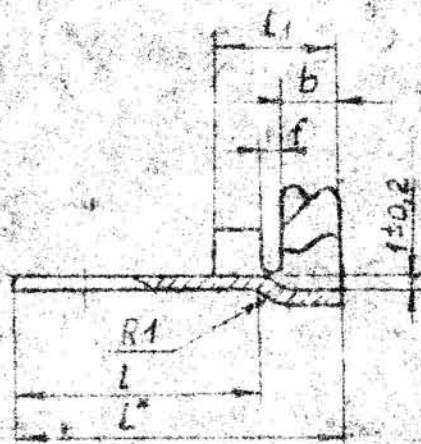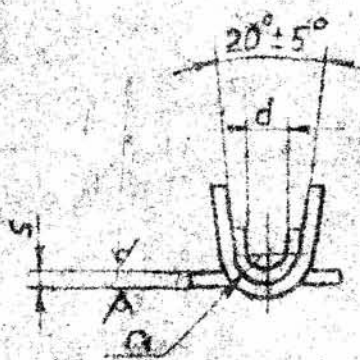

Развертка

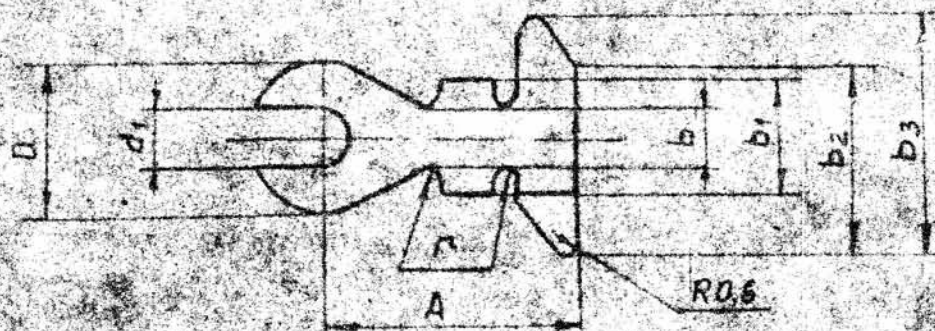

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице настоящего стандарта.

* Размер для справок.

Технические требования, покрытие и условное обозначение
наконечников по ГОСТ 92-0507-70.

Неуказанные предельные отклонения размеров:

отверстий - по H14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{12}{2}$.

Материал: Латунь L63 дента S норм. точн. и ГОСТ 2208-75.

Изм. № докум.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № докум.	Подп. и дата
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Размеры в мм

Типоразмер	Примечание	d	d ₁	L	A	b	b ₁	f	D	b ₂	b ₃	L		r	r ₁	L ₁	S	Масса, г	J А
												Номинал	Пред. откл.						
1,5-3,2-20		1,5	3,2	20	16	3	6	1,0	8	8,5	11	15,8		0,6	1,75	6	0,7	0,726	20
2,2-3,2-22		2,2	3,2	22	17	4	8	1,4	10	12,0	16	16,6		0,7	2,10	8	0,7	1,114	25
2,2-4,2-23		2,2	4,2	23	18	4	8	1,4	10	12,0	16	17,6	±0,2	0,7	2,10	8	0,7	1,128	25
3-5,5-28		3,0	5,5	28	22	5	10	1,6	12	15,0	20	21,4		0,8	2,50	10	0,7	1,686	35
3-6,5-30		3,0	6,5	30	23	5	10	1,6	14	15,0	20	23,4		0,8	2,50	10	0,7	1,873	35

Примечание: J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².