

0,1

X-2

M-2

СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШАГИ ЗАКЛЕПОК В ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВАХ

ОСТ 1 00016-71

Издание официальное

УДК 621.001.2

Группа ГО2

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00016-71

На 3 страницах

ШАГИ ЗАКЛЕПОК В ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВАХ

Взамен 128СТ52

Проверено в 1980 г.

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на шаги заклепок в заклепочных швах соединений деталей каркасов и обшивок.

Стандарт не распространяется на шаги заклепок заклепочных швов для крепления на объекте готовых изделий.

Исв. № дубликата
Исв. № подлинника

Издание официальное

ГР 666 от 24.01.72


Перепечатка воспрещена

Стандарт устанавливает:

- ряд шагов заклепок в заклепочном шве;
- предельные отклонения шага заклепок и допустимое набегание шагов на всей длине шва;
- предельное отклонение практической оси заклепочного шва относительно теоретической оси.

2. Размеры шагов заклепок в заклепочном шве должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Практическая ось шва

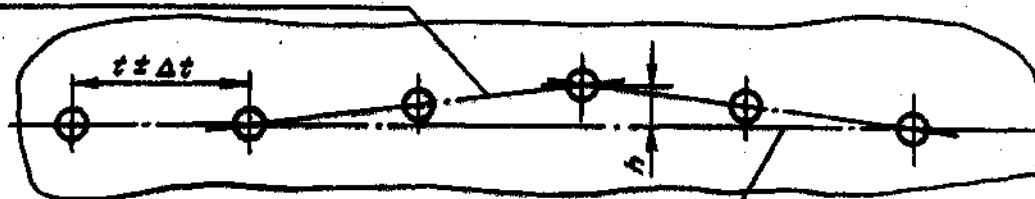

Теоретическая ось шва

мм

Шаг заклепок t	Допускаемое смещение шага заклепок и набегание шагов на всей длине шва Δt	Допускаемое смещение практической оси шва относительно теоретической оси h
12,5; 16; 17,5; 20; 22; 25	$\pm 1,0$	1,5
28; 30; 35; 40; 50; 60	$\pm 1,5$	

3. Последняя заклепка в ряду ставится по условиям конструкции. Если расстояние между последней и предпоследней заклепками $\leq 1,3t$, то между ними промежуточная заклепка не ставится. Если это расстояние $> 1,3t$, то между ними ставится промежуточная заклепка.

1
Авт. изм.
№ 8273

392

Изм. № 1
Изм. № 2

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изм. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замененных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1, 2	-	3	-	8273	<i>Л. С. С.</i>	11.12.80	1.07.81

Шко. № дубинката

Pub. No. 209,222