

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167
180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елхинова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мкг

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

НАКОНЕЧНИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
Конструкция и размеры

ОСТ92-0537-70

письмом министерства ИП-37

от 28 января 1970г.



срок введения установлен
с 1 июля 1970г.

Настоящий стандарт распространяется на наконечник
цилиндрический, предназначенный для заделки в них концов
проводов и присоединения проводов к токонесущим частям.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Исполнение I

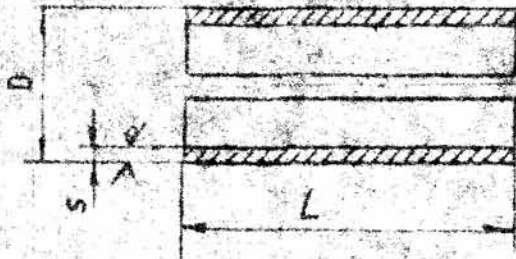

Исполнение II

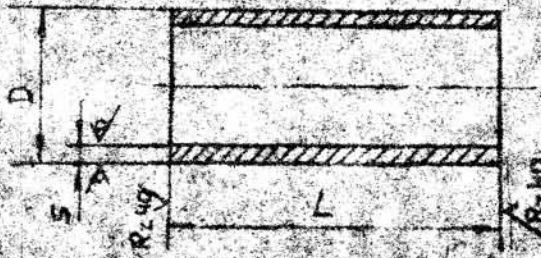

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице настоящего стандарта.

Технические требования, покрытие и условное обозначение по ОСТ92-0507-70.

Предельные отклонения размеров: валов $h14$.

Имя, отчество	Подпись	Время, мин.	Имя, отчество	Подпись

Изм. № 1	Изм. № 2	Изм. № 3	Изм. № 4	Изм. № 5

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемая емкость	Исполнение шва	В	Л	5	Масса, г	Материал
2,5-7		I	2,5	7	0,5	0,187	Латунь Л68 лист 0,5М х/к ГОСТ 931-78
3-7		II	3,0	7	0,5	0,193	Латунь Л63 труба 3х0,5 II ГОСТ 494-78 90
4-12		II	4,0	12	0,5	0,561	Латунь Л63 труба 4х0,5 II ГОСТ 494-78 90
5-12		II	5,0	12	0,5	0,721	Латунь Л63 труба 5х0,5 II ГОСТ 494-78 90
5-20		II	5,0	20	0,5	1,202	Латунь Л63 труба 5х0,5 II ГОСТ 494-78 90
6-20		II	6,0	20	0,5	1,469	Латунь Л63 труба 6х0,5 II ГОСТ 494-78 90
8-20		II	8,0	20	0,5	2,000	Латунь Л63 труба 8х0,5 II ГОСТ 494-78 90

13

00193-0537-10 7.10.72

116