



ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ КОМПЛЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ

КРЕПЛЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

Конструкция и размеры

ОСТ 92-042I-69

Издание официальное

1982

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Исп. № дубл.	Подп. и дата
674423	Шар/12.02.82	262384		

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ КОМПЛЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ
КРЕПЛЕНИЯ РАЗЪЕМОВ
Конструкция и размеры

ОСТ 92-0421-69

Взамен

ОС 92-0421-69

Письмом Министерства


от 20.08. 1969 г. № 296

срок введения установлен

с 01.01.1970г.

1. Настоящий стандарт распространяется на прокладки для комплектов крепления разъемов (ДКР) по ОСТ 92-9074-79 и устанавливает их конструкцию и размеры.

2. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать чертежу и таблице.

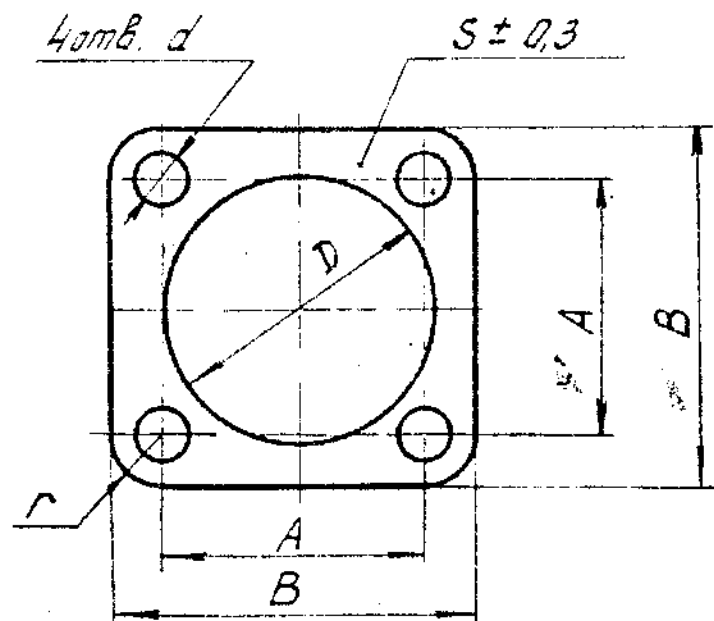

Проверен в 1989 г.
Перездан октябрь 1981 г. с изменением № 2

Изм. № 1	Подп. и дата	Изм. № 2	Подп. и дата	Изм. № 3	Подп. и дата
641123	Изм. 12.02.81	262384			

Размеры в мм

Номер прокладки	Применяемость	A±0,2	B±0,5	D±0,5	d±0,2	r	S	Масса 1000 шт., кг	Примечание	
1		11,8	17	10	1,8	2,0	1,5	0,330		
2		13,2	18	12				0,393		
3		15,0	20	13				0,459		
4		16,0	22		2,8	3,0	2,0	0,940		
5		17,0	24			3,5	1,5	1,069		
6		18,0		17		1,8		2,5	0,599	
7		19,0	26		2,8	3,5	2,0	1,202		
8		20,0	27			18	3,0	1,197		
9		21,5	28	21	2,5	3,0	1,5	0,754		
10		22,0	30	22	2,8		4,0	2,0	1,483	
11			32		3,8		5,0		1,026	
12		23,0	30		2,8	3,0	1,5		1,306	
13		26,0	34	25				1,097		
14			33	26				1,403		
15		29,0	36	27	3,5	2,0	1,826			
16		30,0	38	29			4,0	2,097		
17			40				3,8	5,0	2,500	
18		31,0	38	30	2,8	3,5	1,856			
19		32,0	40	32		4,0	1,869			

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шифр-г. от. 82 262384

674123

Продолжение

Размеры в мм

Номер прокладки	Применяемость	$A \pm 0,2$	$B \pm 0,5$	$D \pm 0,5$	$d \pm 0,2$	r	S	Масса 1000 шт., кг.	Примечание
20		32,0	44	32	3,8	6,0		2,885	
21			42		2,8	4,0		1,867	
22		34,0	46	35	3,8	6,0		2,782	
23		35,0	43			4,0		2,088	
24		37,0	46	38	2,8	4,5		2,317	
25			48			4,0		2,643	
26		40,0	52	40	3,8	6,0	2,0	3,684	
27			49	43	3,0 2,8	4,5		2,556	
28		43,0	52	44				2,805	
29		48,0	60	49		6,0		4,967	
30		52,0	66	56	3,8	8,0		5,039	
31		54,0	70	60		9,0		2,269	

Пример условного обозначения
прокладки с межцентровым расстоянием $A=17$ мм и габаритным размером
 $B=24$ мм:

Прокладка S ОСТ 92-0421-69.

3. Материал - смесь резиновая ИРП-1265 НТА ТУ 0051166-87.

Допускается изготовление прокладок из смеси резиновой марки
ИРП-2021 ТУ 38.005924-84 или пластины типа I из резины ИРП-2021
ОСТ В 38.0525-85.

4. Технические требования по ОСТ 92-9070-79.

