

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167
180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елхинова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мей

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЛЕПЕСТОК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ РАСКЛЕПКОЙ,
ОСАДКОЙ И ОПРЕССОВКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ92-0527-70

письмом Министерства ИП-37

от 26 января 1970 г.

срок введения установлен

с 1 июля 1970 г.

Настоящий стандарт распространяется на четыре типа лепестков специальных для крепления расклепкой, осадкой и опрессовкой, предназначенных для электромонтажа.


Технические требования, покрытие и условное обозначение
по ОСТ92-0507-70.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Тип I

Rz 40/ (✓)

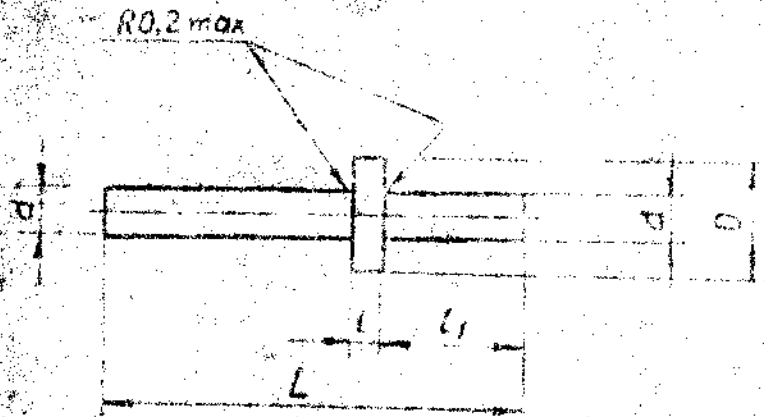

Черт. 1

Размеры лепестков должны соответствовать указанным на чертеже I и в таблице I настоящего стандарта.

Материал: Проволока по ГОСТ 2112-79.

* Допускается изготовление методом высадки по ОС 92-03 ИБ-67.

Лепесток типа I при новом конструировании не применять.

Взамен применять лепестки по ГОСТ 16840-78.

Изм. №	Исполн.	Провер.	Дата
1	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
2	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
3	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
4	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
5	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
6	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
7	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
8	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
9	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
10	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.

Изм. № 1	Изм. № 2	Изм. № 3	Изм. № 4	Изм. № 5
----------	----------	----------	----------	----------

Размеры в мм

Таблица I

Типоразмер	Применяемость	d Пред. откл. +0,05 -0,06	L		O		I		I ₁		Масса, 2	J A						
			Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.								
I-0,8-7-2,5		0,8	7	±0,5	1,5	±0,2	0,5	±0,2	2,5	±0,2	0,038	2,0						
I-0,8-9-2,5			9						2,5		0,046							
I-0,8-11-2,5			11						2,5		0,054							
I-0,8-14-8			14						8,0		0,068							
I-0,8-17-4			17						4,0		0,082							
I-0,8-17-8									8,0									
I-0,8-20-3			20						3,0		0,092							
I-0,8-20-8			23						8,0									
I-0,8-23-3									3,0		0,104							
I-0,8-23-8									8,0									
I-0,8-26-3			26						3,0		0,116							
I-0,8-26-8									8,0									
I-0,8-30-3		30	3,0	0,132														
I-0,8-30-8			8,0															
I-I-7-2,5		1,0	7	±0,5	1,7	±0,2	0,5	±0,2	2,5	±0,2	0,055	2,5						
I-I-9-2,5			9						2,5		0,069							
I-I-9-3			11						3,0		0,083							
I-I-11-2,5									2,5									
I-I-11-3			3,0						0,104									
I-I-14-2,5			2,5															
I-I-14-3			3,0															
I-I-14-8			14						8,0									

00192-0527-70 лист 3

Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.	Изм. № докум.

Размеры в мм

Продолжение табл. I

Типоразмер	Группа точности	d	L		D		l		L ₁		Масса, г	J А
		Предел откл. +0,05 -0,06	Номинал. Пред. откл.	Номинал. Пред. откл.	Номинал. Пред. откл.	Номинал. Пред. откл.	Номинал. Пред. откл.					
I-I-17-3		I	17	±0,5	1,7	±0,2	0,5	±0,2	3	±0,2	0,126	2,5
I-I-17-8									8			
I-I-20-3			20						3		0,146	
I-I-20-8									8			
I-I-23-3			23						3		0,167	
I-I-23-8									8			
I-I-26-3			26						3		0,188	
I-I-26-8									8			
I-I-30-3			30						3		0,220	
I-I-30-8									8			

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

Лепесток типа I при новом конструировании не применять.

Вместо применять лепестки по ГОСТ 16840-78.

ОСТ 92-0527-70 лист 4

Размеры в мм

Таблица 2

Типоразмер	Применяемость	L		Масса, г	J А
		Номинал	Пред. откл.		
2-10,5		10,5		0,100	5
2-15		15	h15(-0,480)	0,138	5
2-17		17		0,155	5

Примечание. J - допустимая сила тона при плотности 10 А/мм².

Имя, № подл.	Имя, № подл.	Имя, № подл.	Имя, № подл.	Имя, № подл.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Размеры в мм


Таблица 3

Типоразмер	Применяемость	L		L		B		d	Масса, г	J А
		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
3-15		15,0	±0,3	7,0	±0,3	1,4	±0,1	0,59	0,07	1
3-16,5		16,5		8,5		1,4		0,80	0,12	2

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

RzB0/✓

Тип 4
(Типоразмер 4)

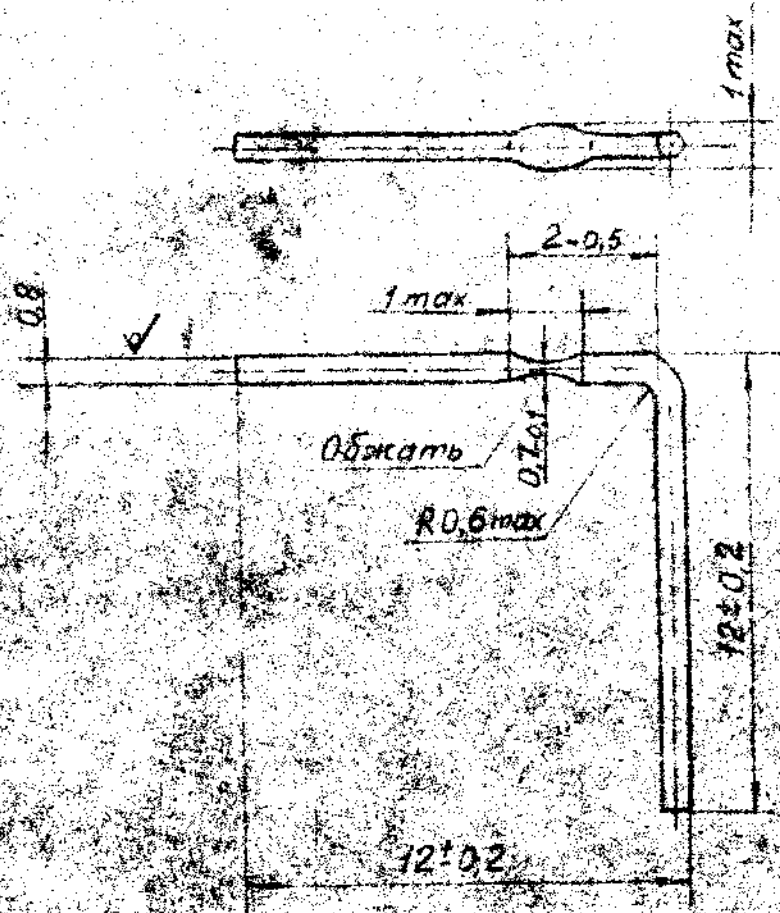

Черт. 4

Размеры лепестка должны соответствовать указанным на чертеже 4 настоящего стандарта.

Материал: Проволока мм 0,8 ГОСТ 2112-79.

масса: 0,11 г.

Допустимая сила тока при плотности 10 A/mm^2 - 2 А.